

# SH-FG 2000AWE





Der Palettenwickler **SH-FG 2000AWE** ist unser Modell mit Drehtelleraussparung (M-Teller) zum Einfahren mit Gabelhubwagen ohne Auffahrrampe. Die Maschine verarbeitet ebenso handelsübliche Maschinenstretchfolie. Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm und ist frequenzgesteuert. Der Folienschlitten ist für das automatische Abtasten der Palettenhöhe mit einer Fotozelle ausgerüstet.

**PLUS FEATURES**

- Drehtellergeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Sanftanlauf und Auslauf des Drehtellers
- Fixstop des Drehtellers
- Fotozelle zum Abtasten der Palettenhöhe
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen programmierbar
- Zwei automatische Wickelprogramme
- Manuelles Wickelprogramm

Fotozelle für schwarze Folie bzw. Güter  
Sonderturmhöhe möglich  
Niederhalter

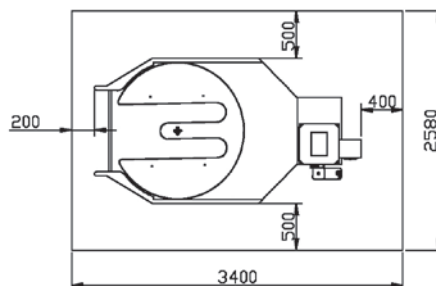

## Technische Daten:

Maschine: 2800 x 1580 x 2480 mm  
Standfläche: 2800 x 1580 mm  
Eigengewicht: 850 kg  
Drehtellerdurchmesser: 1500 mm  
Belastbarkeit: 1200 kg  
max. Paletten: 1200 x 1000 mm  
max. Wickelhöhe: 2100 mm  
Geschwindigkeit: 0 - 12 U/min  
Stromaufnahme: 230 V / 1,25 KW  
Lärmemission: 75 dB(A)  
Elektromagnetische Folienbremse  
Höhenabfrage mittels Fotozelle